


業界初! 1台2役の業務用冷・温蔵庫(100V仕様)“冷温くん”

意匠登録済み



HOT

COOL




NBEC-420G

遠赤外線温蔵庫

冷蔵庫


- 省スペースの厨房に最適!
- タッチパネルで簡単温度設定
デジタル温度表示で細かい温度調節が可能

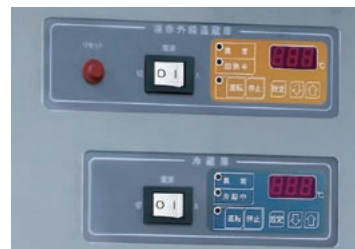


遠赤外線温蔵庫
65℃~90℃

冷蔵庫
3℃~10℃

- 中身の見えるペアガラス仕様
収納状態が一目で分かるガラス扉。
結露を防ぎ、断熱効果がアップするペアガラスを冷温ともに採用!



遠赤外線温蔵庫
棚板4枚付き



冷蔵庫
パンチング棚板
3枚付き

- ドレン水 強制蒸発式で清潔
ドライ厨房に最適!



- キャスター仕様も可能です(NBEC-420G)。(オプション)

セパレート型冷蔵・遠赤外線温蔵庫

■セパレート型冷蔵・遠赤外線温蔵庫/仕様

型 式	NBEC-420G(片面扉)	NBEC-420GR(両面扉)
電 源	単相100V (50/60Hz)	
消 費 電 力	合計 1190W (50Hz) / 1210W (60Hz) 温蔵:780W 冷蔵:310W (50Hz) / 330W (60Hz) ヒーターBOX(ドレン蒸発用):100W	
温 度 調 節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き	
使用温度範囲	温蔵:65℃~90℃ 冷蔵:3℃~10℃	
安 全 装 置	温蔵:130℃リセット付きサーモスタット ヒーターBOX:110℃バイメタル式サーモスタット	
外 形 寸 法	815W×705D×1840H	865W×705D×1840H
庫 内 寸 法	温蔵:700W×530D×625H 冷蔵:700W×560D×610H	温蔵:700W×605D×625H 冷蔵:700W×605D×610H
内 容 積	温蔵:230L 冷蔵:190L	温蔵:250L 冷蔵:205L
扉	ペアガラス扉	
棚 板	温蔵:4枚(パンチングなし) 25mm間隔可変	冷蔵:3枚(パンチングあり) 25mm間隔可変
棚 板 寸 法	696W×470D×20H	696W×560D×20H
質 量	180kg	190kg
霜 取 り	自動開始・自動終了/自動排水	
税 込 価 格	¥2,046,000(税抜価格 ¥1,860,000)	¥2,288,000(税抜価格 ¥2,080,000)

(注)多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。