


ホットショーケースのパイオニア。43年の実績。
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。

- 底面にヒーターを搭載し、遠赤外線ヒーターの長さを延長しました。
- 照明灯を定格寿命の長いキセノンランプに変更しました。(定格寿命約10,000時間)
- ケース内は食材に合わせて65℃～90℃まで温度調節も自由自在。
- 商品の出し入れも便利なスライド式強化ガラスを採用しました。
- オールステンレスで美しく衛生的。しかもがんじょうです。

こんな場所に適しています。

- ハイウェイSA・PAエリア
- コンビニエンスストア
- ファースト・フードショップ
- スーパーマーケット
- レストラン
- お惣菜店
- イベント会場
- 売店等


遠赤外線ホットショーケース
前面強化ガラス・後面スライド強化ガラス

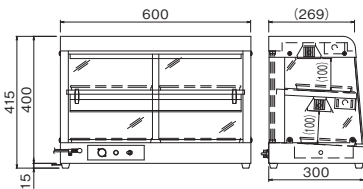

NH-305E

¥281,600
(税抜価格¥256,000)


- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス

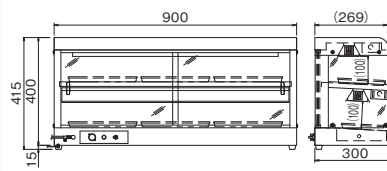

NH-405E

¥394,900
(税抜価格¥359,000)


- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス



NH-606E

¥345,400
(税抜価格¥314,000)

- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス



NH-706E

¥489,500
(税抜価格¥445,000)

- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス

■遠赤外線ホットショーケース(新タイプ)／仕様

型 式	NH-305E	NH-405E	NH-606E	NH-706E
電 源	単相100V (50/60Hz)			
消費電力	446W 遠赤外線ヒーター 390W + 照明灯 56W	667W 遠赤外線ヒーター 555W + 照明灯 112W	604W 遠赤外線ヒーター 520W + 照明灯 84W	908W 遠赤外線ヒーター 740W + 照明灯 168W
温度調節	可変式サーモスタット			
使用温度範囲	65℃～90℃			
安全装置	過昇防止サーモスタット(バイメタル式)			
外形寸法	600W×300D×415H	900W×300D×415H	600W×300D×615H	900W×300D×615H
扉開閉方式	後面スライド強化ガラス			
棚 板	2段式(固定)		3段式(固定)	
質 量	21kg	32kg	27kg	42kg
付 属 品	バット4枚・バットアミ4枚(10インチ)	バット6枚・バットアミ6枚(10インチ)	バット6枚・バットアミ6枚(10インチ)	バット9枚・バットアミ9枚(10インチ)